




54Mbps
USB 无线网卡
(WL-167g)

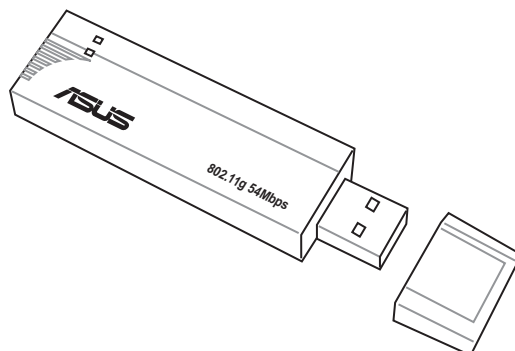

简体中文

快速安装指南

快速安装指南

系统需求


安装本产品之前，请确认您具备以下系统配备：

- 搭载 Intel®Pentium® 4或是 AMD K7/K8 中央处理器的电脑
- 至少 64MB 的系统内存
- 操作系统为 Windows® 98SE*/ME/2000/XP
- 光驱（以安装驱动程序）
- 至少一个 USB 连接端口（最好是 USB 2.0 规格，USB 1.1 规格不能达成最大的无线传输的性能）

产品包装

在您拿到本产品包装盒之后，请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全：

- ☒ 华硕 WL-167g USB 无线网卡
- ☒ USB 2.0 延长线
- ☒ 通用 USB 连接口
- ☒ 胸前吊挂带
- ☒ 驱动程序光碟
- ☒ 快速用户手册

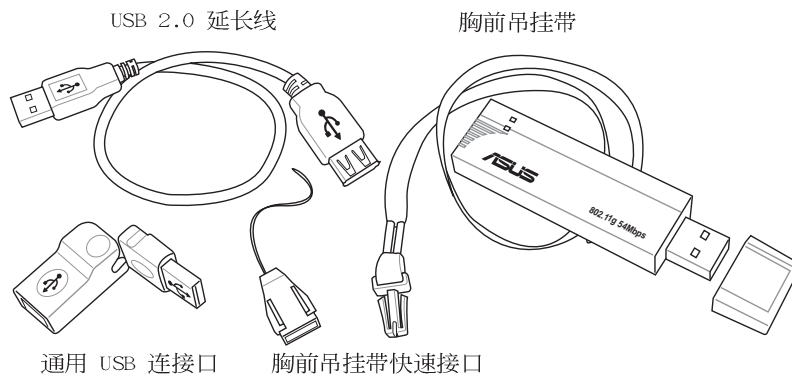

快速安装指南

安装步骤

请参考以下步骤安装本产品：

1. 透过产品所附的光盘安装驱动程序及应用程序
2. 将本产品连接至您的电脑




注意：請先安裝好驅動程序及應用程序，再將本產品連接至您的電腦上。

驱动程序及应用程序安装

请参考以下步骤安装本产品之驱动程序及应用程序：

1. 将安装光盘置入光驱内，将出现自动安装画面。
2. 在自动安装画面上，点选「安装华硕无线网卡应用程序/驱动程序」。
3. 驱动程序及应用程序即自动安装完成。

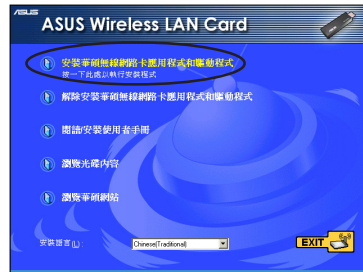


注意：倘若自动安装画面并未出现，请浏览光盘目录，直接执行光盘内的 Setup.exe 程序。

连接至个人电脑

请参考以下步骤将本产品安装至您的电脑，请先将电脑开机：

1. 将本产品连插入电脑上的任一 USB 连接埠。
2. 当 Windows® 操作系统自动侦测并出现「找到新硬件」对话框时，请参考屏幕指示步骤继续安装。

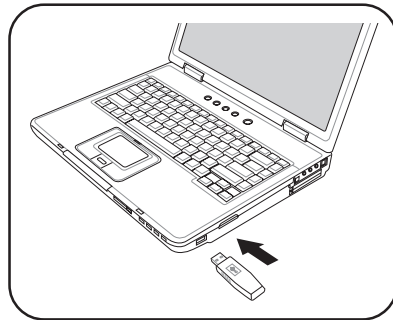

在 Windows® 2000 操作系统可能会出现「未发现数码签章」对话框，请点选「Yes」继续安装。




在 Windows® XP 操作系统可能会出现「软件安装」对话框，请点选「继续安装」以继续安装。

简体中文

快速安装指南

LED 指示灯说明

本产品具备 Power、Activity、Link LED 指示灯，请参考下表详细说明：

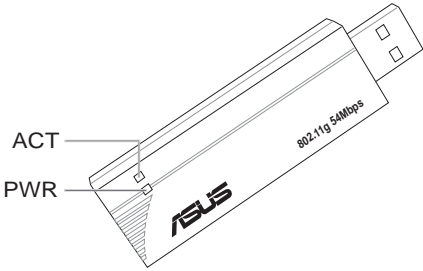

指示灯	状态	说明
ACT	闪烁 OFF	网卡正在传送或接收文件 无任何无线网络的数据在传送
PWR	ON OFF	网卡已透过 USB 埠获得电源 网卡没有从 USB 埠得到电源 网卡可能已经失去连线，或电脑已经关机

软件使用说明

控制中心（Control Center）

透过控制中心（Control Center）管理软件可以开启应用软件以及更改网络设置。当系统统一开机时，控制中心（Control Center）管理软件随即自动执行，并在桌面右下角的任务档出现一个控制中心图标。点选控制中心图标可以开启相关应用软件，并会显示连线质量及网络连线状态。



控制中心右键菜单

将鼠标移到控制中心图标点选右键，将出现控制中心右键菜单。以下章节将为您介绍菜单之各项功能。



无线网络设置 (Wireless Settings)

无线网络设置 (Wireless Settings) 主介面提供您设置华硕无线网卡的各项功能。透过无线网络设置可以检视华硕无线网卡操作及连接的状态，以及设置相关功能。

无线网络设置主接口左方有五个菜单，点选不同的菜单将出现相对应的索引标签。




关于 (About) 菜单

点选【关于 (About)】图标可以检视软件、驱动程序版本信息以及版权说明。

连线状态 (Link State)

显示目前连接到存取点 (AP) 或是其他 WiFi 设备的连线质量及网络连线状态。

连线状态图标可以快速而简易的获知目前的连线状态，请参考以下图标说明。

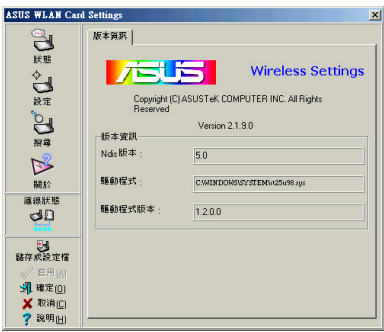

简体中文


	连线状态最佳 (Infrastructure)		未连线 (Infrastructure)
	连线状态很好 (Infrastructure)		已连接 (Ad-hoc)
	连线状态正常 (Infrastructure)		未连接 (Ad-hoc)
	连线状态差 (Infrastructure)		正在搜寻中 (Scanning)

快速安装指南

行动管理家 (Mobile Manager)

行动管理家 (Mobile Manager) 是一个用来设置并管理网络连线组态的工具程序。本工具程序提供用户设置并管理多个不同地点的无线网络设置组态，只需要设置一次，您就可以在不同的地点轻松切换使用该地点的无线网络功能。

- 点选 Windows® 桌面的【开始】→【所有程序】→【ASUS Utility】→【WLAN Card】→【Mobile Manager】。或是
- 将鼠标移到工作列上的控制中心图标，按下鼠标右键，点选下拉式菜单的【Mobile Manager】

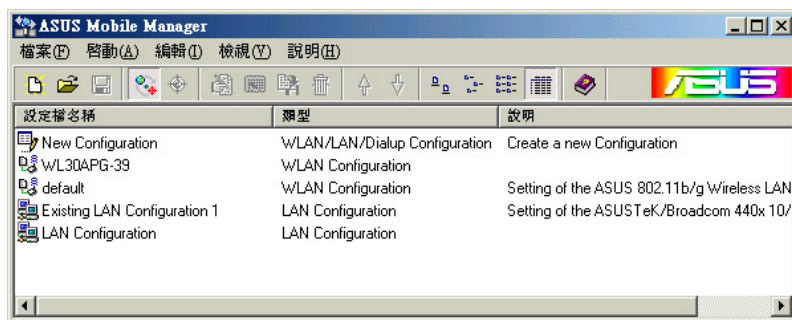

华硕信号诊断家(Site Monitor)主画面

信号诊断家计算所有无线局域网的 signal-to-noise (SNR) 数值。这个应用程序是为了要侦测电波信号强度并选择一个最佳的基地台设置点，以获得最佳的网络连线品质及涵盖率。

打开 site monitor 程序：

- 点选 Windows® 桌面的【开始】→【所有程序】→【ASUS Utility】→【WLAN Card】→【Site Monitor】。或是
- 将鼠标移到任务栏上的控制中心图标，按下鼠标右键，点选下拉式菜单的【Site Monitor】




快速安装指南

故障排除 (TroubleShooter)

故障排除 (TroubleShooter) 工具程序提供一个教您如何连接华硕无线网卡的流程图。

控制中心左键菜单

将鼠标移到控制中心图标点选左键，将出现控制中心左键菜单。以下章节将为您介绍菜单之各项功能。

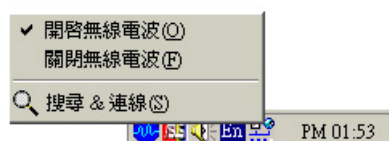


搜寻 & 连线 (Search & Connect)

检视有效范围中可用的无线局域网。

无线选项 (Wireless Option)

设置 Windows® XP 无线网络环境。点选此一项目将出现“无线选项 (Wireless Option)”窗口，请选择“仅使用无线网络工具程序，并关闭 Windows 无线网络设置功能”项目以透过华硕应用程序来设置无线局域网，然后点选【确定】。

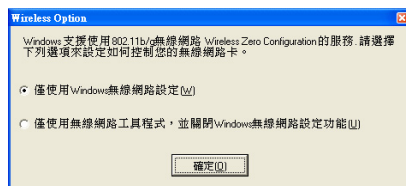

简体中文

快速安装指南


开始连线使用

连线到存取点 (基础网络 Infrastructure)

华硕 USB 无线网卡缺省值为连线至基础网络 (Infrastructure)，在基础网络连线状况下，本产品可以连线至存取点 (无线网络访问点)，透过访问点再连线至其他无线或是有线网络。

请参考以下步骤连线至访问点：

1. 双击 Windows 任务栏的控制中心图标以启动无线网络设置 (Wireless Settings)。

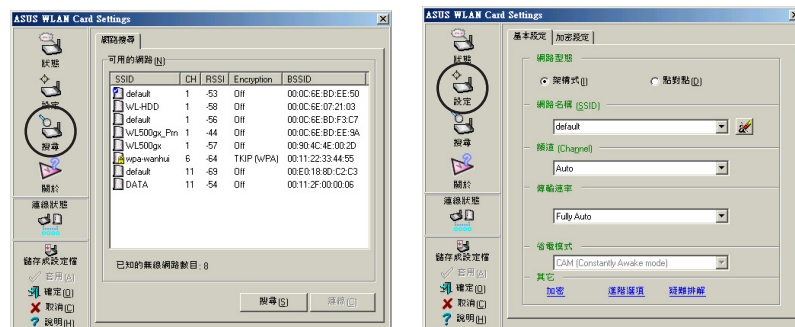

2. 点选左边菜单的【搜寻】图标以搜寻可用的访问点或是无线网络装置。然后选择一个您欲连线的无线网络。
3. 点选【设置】图标，然后点选【基本设置】索引标签设置您的无线网络。在网络形态 点选【Infrastructure】，并输入网络名称 (SSID)、频道 (Channel) 等信息，然后点选【套用】按钮。
4. 若所连接的访问点具备加密设置 (🔒)，请点选【加密设置】索引标签以设置加密功能。请向欲连线之访问点的网络管理员取得网络金钥，以输入 密钥 1 ~ 密钥 4 字段信息，然后点选 应用 按钮。



重要！ 欲建立连线，本产品的加密设置必须跟访问点相同。



快速安装指南




5. 欲确认网卡是否已经连接到访问点，请点选菜单上的【状态】图标，在【状态】索引标签，检查【连线状态】字段的信息。
6. 点选【连线】索引标签以显示所连线的网络（访问点）之信号强度及连线质量。

连线到其他无线网络装置（Ad-hoc 模式）

华硕 USB 无线网卡欲连线至其他无线网络装置（具备无线网卡的设备），须将其设置为（Ad-hoc 模式）。

请参考以下步骤连线至其他无线网络装置：


1. 双击 Windows 任务栏的控制中心图标以启动无线网络设置（Wireless Settings）。
2. 点选左边菜单的【搜寻】图标以搜寻可用的无线网络装置。然后选择一个您欲连线的其他无线网络装置，具备无线网卡之无线网络图标为.

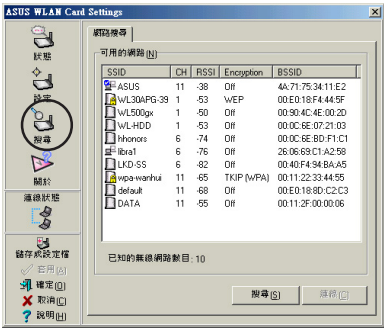

简体中文

快速安装指南

简体中文

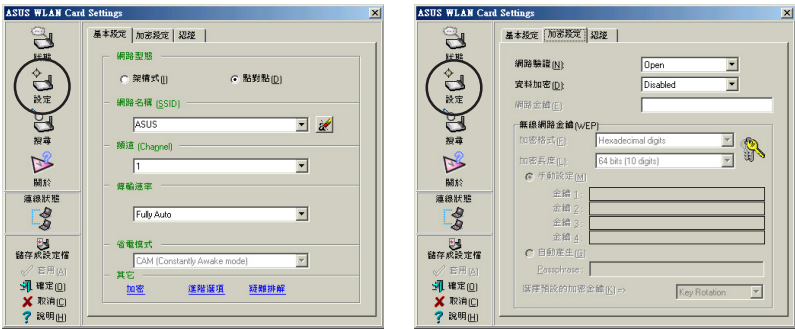

3. 点选【设置】图标，然后点选【基本设置】索引标签设置您的无线网络。在网络形式【网络形态】点选【AdHoc】，并输入网络名称（SSID）、频道（Channel）等信息，然后点选【应用】按钮。
4. 若所连接的访问点具备加密设置 (🔒)，请点选【加密设置】索引标签以设置加密功能。
请向欲连线之存取点的网络管理员取得网络密钥，以输入 密钥 1 ~ 密钥 4 字段信息，然后点选【应用】按钮。

重要！欲建立连线，本产品的加密设置必须跟欲连线的网络装置相同。



5. 欲确认网卡是否已经连接到另一个网络装置，请点选菜单上的【状态】图标，在【状态】索引标签，检查【连线状态】字段的信息。
6. 点选【连线】索引标签以显示所连线的网络装置之信号强度及连线质量。