




54Mbps
USBワイヤレスLANアダプタ
(WL-167g)

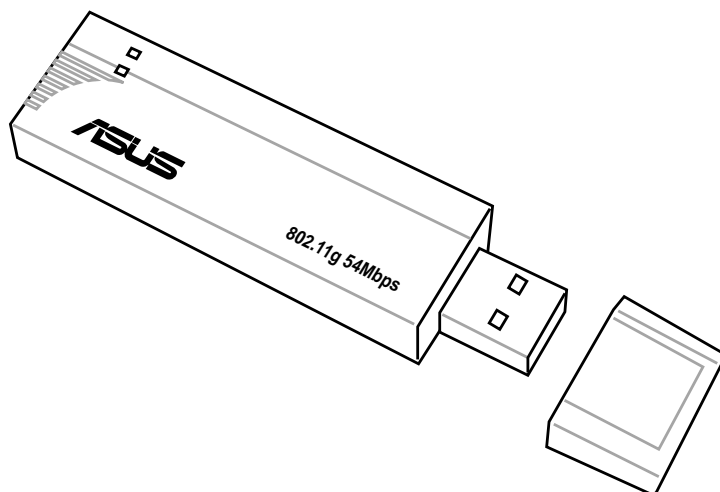

日本語

クイックスタートガイド

システム要件

ASUS USB ワイヤレスLANアダプタを取り付ける前に、システムが次の要件に適合していることを確認してください。

- ・ Intel® Pentium® 4 またはAMD K7/K8 システム
- ・ 最低64MB のシステムメモリ
- ・ Windows® 98SE*/ME/2000/XP オペレーティングシステム
- ・ 光学ドライブ(ソフトウェアインストール用)
- ・ 空いているUSBポート (USB 1.1は最大のワイヤレスパフォーマンスを上げられないためUSB 2.0をお勧めします)


パッケージの内容

ASUS USBワイヤレスLANパッケージの次の付属品をチェックしてください。付属品が足りないときや破損しているときは、販売店にご連絡ください。

- ☑ ASUS USBワイヤレスLANアダプタ(WL-167g)
- ☑ USB 2.0延長ケーブル(タイプ A トゥタイプ A)
- ☑ USB 2.0ユニバーサルジョイント
- ☑ ネックレス
- ☑ サポートCD
- ☑ クイックスタートガイド

USB 2.0延長ケーブル

ネックレス

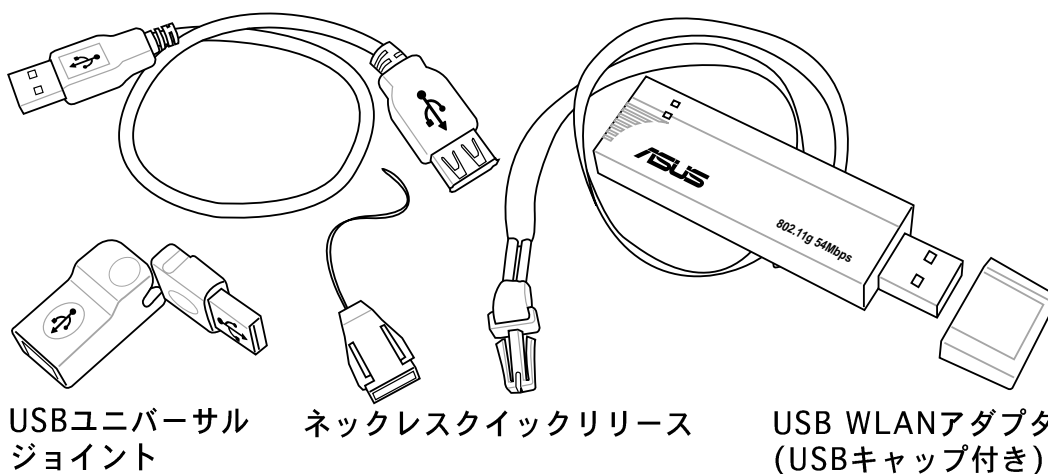

USBユニバーサル
ジョイント

ネックレスクイックリリース

USB WLANアダプタ
(USBキャップ付き)

取り付け手順

以下の手順に従って、コンピュータにASUS USB ワイヤレスLANアダプタを取り付けてください。

1. サポートCDから本製品ドライバとユーティリティをインストールします。
2. 本製品をコンピュータに接続します。




注: ASUS USB ワイヤレスLANアダプタドライバとユーティリティをインストールしてから、コンピュータに本製品を接続してください。

本製品ドライバとユーティリティのインストール

コンピュータに本製品ドライバとユーティリティをインストールするには、次の手順を実行します。

1. サポートCDをドライブに挿入すると、自動インストールする画面が現れます。
2. ASUSワイヤレスLANカードの取り付け画面が表示されたら、「ASUS WLANカードユーティリティ/ドライバのインストール」をクリックします。
3. ドライバとユーティリティが自動的にインストール完了します。

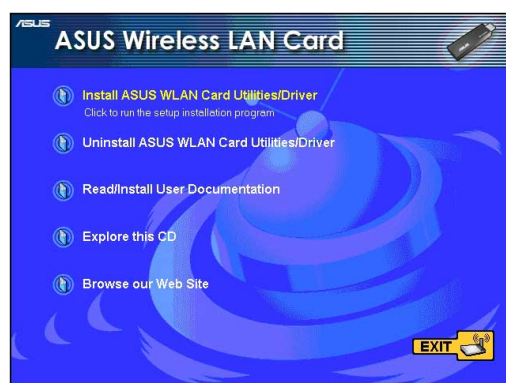


注: コンピュータで自動実行が無効になっている場合、CDに含まれる Setup.exeファイルをダブルクリックしてCDを実行します。

装置を取り付ける

本製品がコンピュータに正しく取り付けられているかを確認するには、次の手順に従います。

1. 任意のUSBポートに挿入します。
2. 「ハードウェアの検出」ダイアログボックスが表示されたら、「自動的にインストールする」を選択し、指示に従ってください。

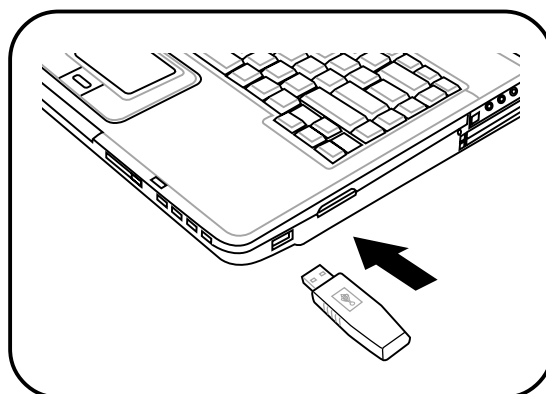


Windows® 2000 ユーザー - 「デジタル署名が見つかりませんでした」ダイアログボックスが表示されることがあります。はいをクリックして先に進んでください。



Windows® XP ユーザー - 「Windows ログテストに合格していません」ダイアログボックスが表示されることがあります。続行をクリックして先に進んでください。

LEDランプ

本製品には、Power（電源）、Activity（アクティビティ）、Link（リンク）LEDインジケータが搭載されています。LED表示については、下の表を参照してください。

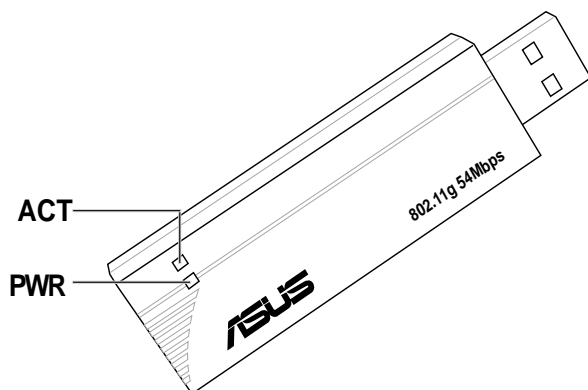

LED	ステータス	表示
ACT	点滅 オフ	アダプタはデータパケットの送受信を行っています。 ワイヤレスデータはアクティブになっていません。
PWR	オン オフ	アダプタはUSBポートから電力を供給されています。 アダプタはUSBポートから電力を供給されていません。 アダプタが外されているか、コンピュータの電源がオフになっています。

ソフトウェアのサポート

コントロールセンター

コントロールセンターユーティリティは、アプリケーションを起動しネットワーク設定を設定する管理ソフトウェアです。システムが起動するとコントロールセンターは自動的に起動し、Windows®タスクバーにコントロールセンターを表示します。コントロールセンターアイコンをクリックすると、アプリケーションランチャーが開き、信号品質のインジケータ、インターネット接続の状態が表示されます。

コントロールセンターの 右クリック メニュー

コントロールセンターアイコンを右クリックすると、右クリックメニューが表示されます。以下の項で、右クリックメニューユーティリティについて説明します。



ソフトウェアのサポート (続き)


ワイヤレス設定

ワイヤレス設定は本製品の制御するメインインターフェイスを提供します。ワイヤレス設定を使用して操作や接続状態を表示したり、デバイス設定を変更できます。

ワイヤレス設定画面はプロパティ画面とタブ付きプロパティシートから構成されます。プロパティ画面のアイコンをクリックすると、そのタブ付きプロパティシートが表示されます。

タブ付きプロパティシート

画面
プロパティ

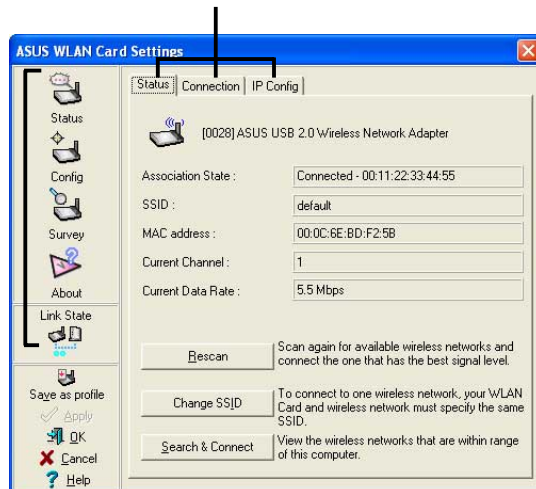


バージョン情報

バージョン情報アイコンをクリックするとソフトウェアバージョン、ドライババージョン、著作権情報が表示されます。

リンクの状態

アクセスポイントまたはその他のWi-Fi装置に対するワイヤレスLANアダプタの現在の接続状態を表示します。リンク状態は識別しやすいようにアイコンで示されています。アイコンの表示については、下の表を参照してください。

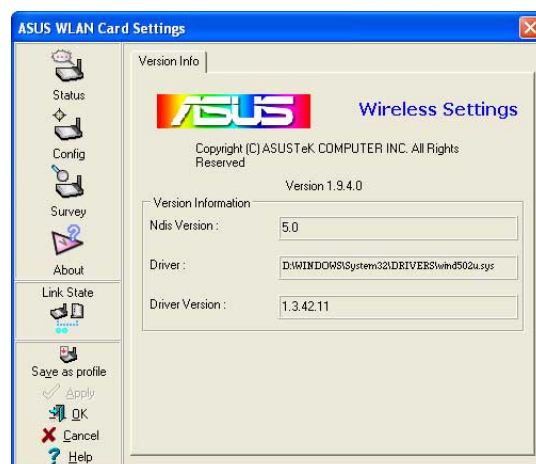

(この画面は参考のみです。)

アイコン表示の表

	最高のリンク品質 (インフラストラクチャ)		リンクなし (インフラストラクチャ)
	優れたリンク品質 (インフラストラクチャ)		リンク済み(アドホック : Ad-hoc)
	標準のリンク品質 (インフラストラクチャ)		リンクなし(アドホック : Ad-hoc)
	弱いリンク品質 (インフラストラクチャ)		スキャンング


ソフトウェアのサポート (続き)

モバイルマネージャ

モバイルマネージャは、ネットワークの場所設定をセットアップし管理するための便利なツールです。ユーティリティでは、異なる場所に対して複数の代替設定を設定します。

モバイルマネージャユーティリティの起動方法:

- ・ Windows® のスタートボタンをクリックします。プログラム > ASUSユーティリティ > WLANカード > モバイルマネージャを選択します。または、
- ・ Windows®タスクバーでコントロールセンターアイコンを右クリックし、モバイルマネージャを選択します。

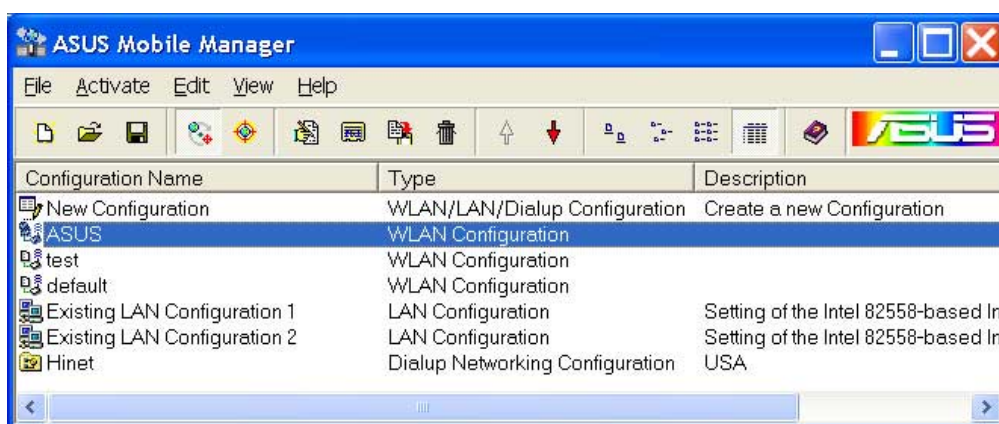


サイトモニタ

サイトモニタユーティリティは使用可能なすべてのワイヤレスネットワークの信号対雑音(SNR)値を測定します。このユーティリティを使用して、ASUS USB ワイヤレス LAN アダプタにとって最適な場所を決定してください。

サイトモニタを起動する方法:

- ・ Windows® のスタートボタンをクリックし、プログラム > ASUSユーティリティ > WLAN カード > サイトモニタを選択します。または
- ・ Windows のタスクバーのコントロールセンターアイコンを右クリックし、サイトモニタを選択します。

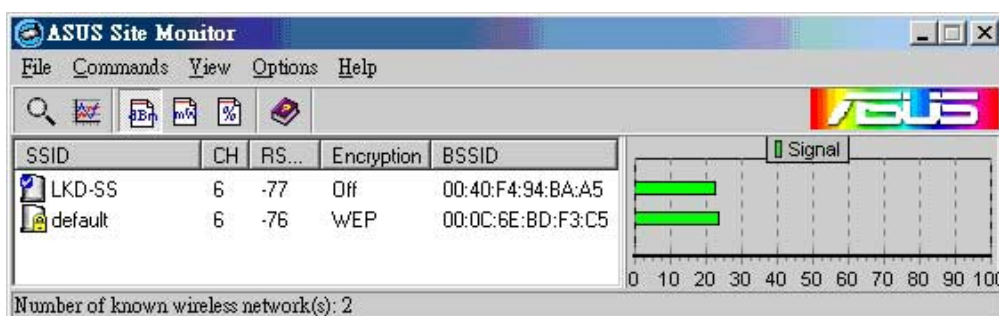

ソフトウェアのサポート (続き)

トラブルシューター

トラブルシューターユーティリティは、ASUS USBワイヤレスLANアダプタをワイヤレスネットワークに接続する方法のフローチャートを提供します。


コントロールセンターの左クリックメニュー

コントロールセンターのアイコンを左クリックすると、左クリックメニューが表示されます。オプションを以下で説明します。



検索と接続 — 範囲内の使用可能なワイヤレスネットワークを表示します。

ワイヤレスオプション — お使いの Windows® XPのワイヤレスネットワーク環境を設定します。このオプションを選択すると、ワイヤレスオプション画面が表示されます。「ASUS ユーティリティのみを使用し XP ワイヤレス機能を無効にする」を選択して、すべてのASUS USBワイヤレスLANアダプタ機能を有効にします。OKをクリックします。

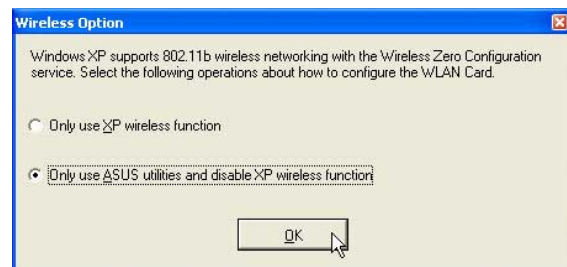



ワイヤレス接続

アクセスポイント (インフラストラクチャモード)に接続する

ASUS USBワイヤレスLANアダプタは、デフォルトでインフラストラクチャモードに設定されています。インフラストラクチャネットワークで、本製品はアクセスポイント(AP)に接続され、他のワイヤレス装置または有線ネットワークへのリンクとして機能します。

ASUS USBワイヤレスLANアダプタをアクセスポイントに接続するには、次の手順に従います。

1. Windows®タスクバーでコントロールセンターアイコンをダブルクリックして、ワイヤレス設定ユーティリティを起動します。

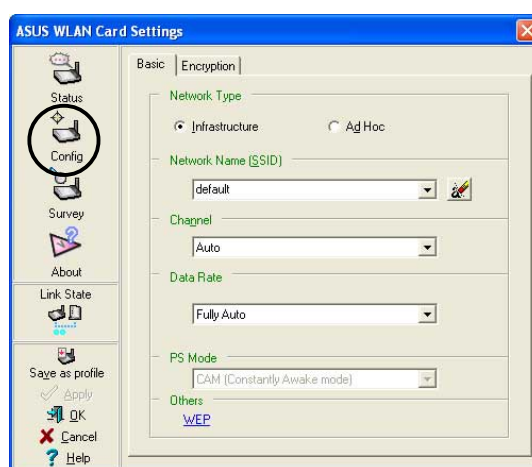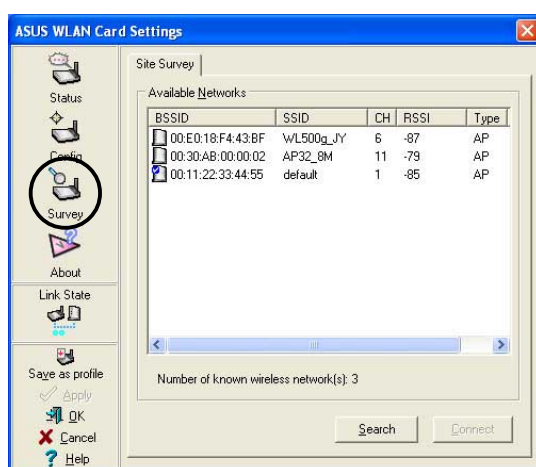


2. 検索ボタンをクリックして、ASUS USBワイヤレスLANアダプタの範囲内で使用可能なアクセスポイントをスキャンします。接続するアクセスポイントを選択します。
3. 設定ボタンをクリックして装置設定を設定します。インフラストラクチャに対するネットワークタイプを設定し、接続するアクセスポイントのネットワーク名 (SSID)とチャンネルを入力します。終了したら、適用をクリックします。

4. 選択したアクセスポイントがWEP暗号化(🔒)を有効にしている場合、暗号化タブをクリックします。


ネットワーク管理者からWEP暗号化キーを取得し、キーフィールドにそれを入力します。終了したら適用をクリックします。




重要! 接続を確立するには、装置とアクセスポイントの暗号化設定は同じでなければなりません。

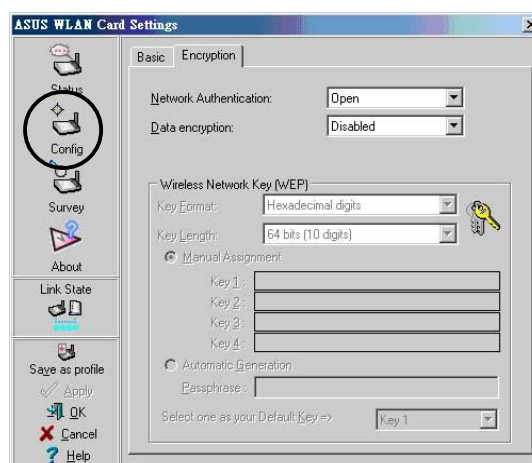

ワイヤレス接続 (続き)

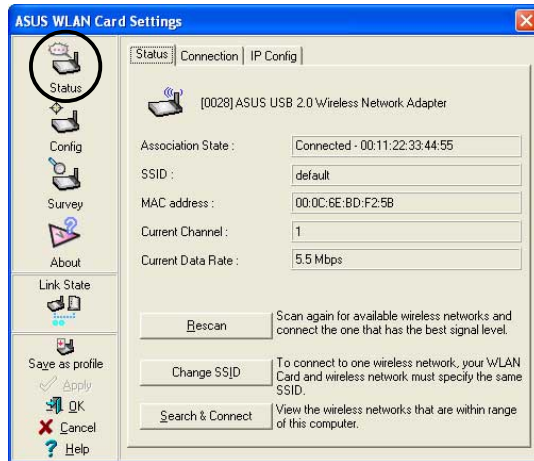

- ステータスボタンをクリックして、装置がアクセスポイントに接続されているかどうかを確認します。接続が確立していれば、関連状態フィールドが「続済み: XX:XX:XX:XX:XX:XX」を表示します。

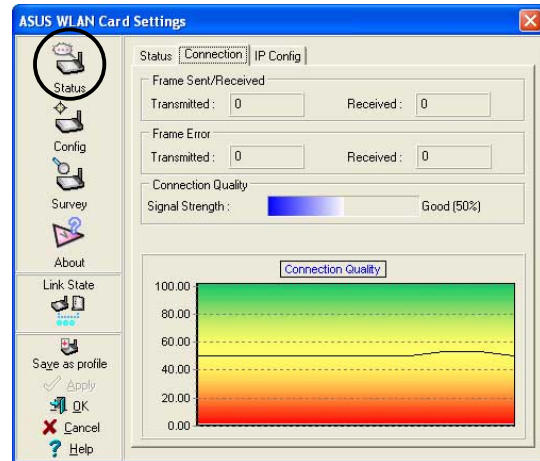


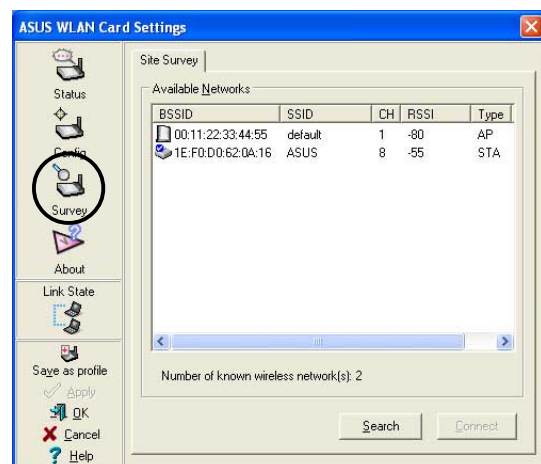
- 接続タブをクリックして、アクセスポイントに対する本製品の接続強度とリンク品質を表示します。

他のワイヤレスデバイスに接続する(Ad-hocモード)



Ad-hocモードに設定されているとき、ASUS USB ワイヤレスLAN アダプタはワイヤレスネットワークの他のワイヤレス装置に接続します。

ASUS USB ワイヤレスLAN アダプタを他のワイヤレス装置に接続するには、次の手順に従います。

- Windows® タスクバーのコントロールセンターをダブルクリックして、ワイヤレス設定ユーティリティを起動します。
- 検索ボタンをクリックし、ASUS USB ワイヤレス LAN アダプタ範囲内で使用可能なワイヤレス装置をスキャンします。接続したいワイヤレスデバイスを選択します。ワイヤレス装置はこのアイコン()によって示されます。



ワイヤレス接続 (続き)

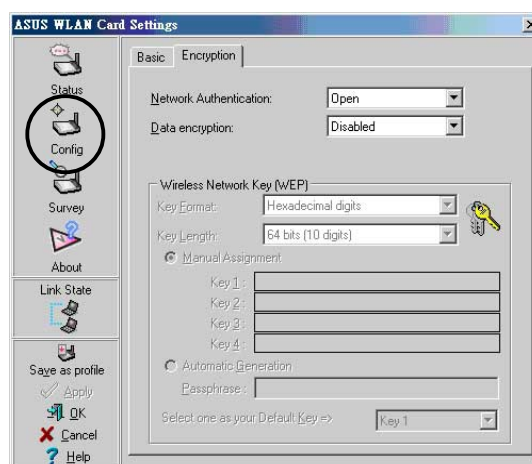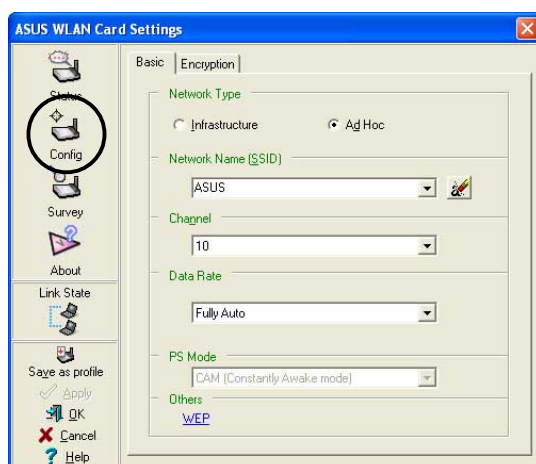



3. 設定ボタンをクリックして装置設定を設定します。ネットワークタイプをアドホック(Ad-hoc)に設定し、接続するワイヤレスデバイスのネットワーク名(SSID)とチャンネルを入力します。終了したら適用をクリックします。

4. 選択したワイヤレスデバイスがWEP暗号化(🔑)を有効にしている場合、暗号化タブをクリックします。

ネットワーク管理者からWEP暗号化キーを取得し、キーフィールドにそれを入力します。終了したら適用をクリックします。



重要! 接続を確立するには、ASUS USBワイヤレスLANアダプタとワイヤレス装置の暗号化設定は同じでなければなりません。

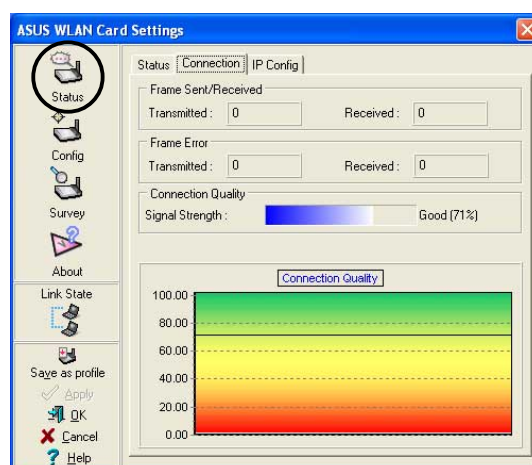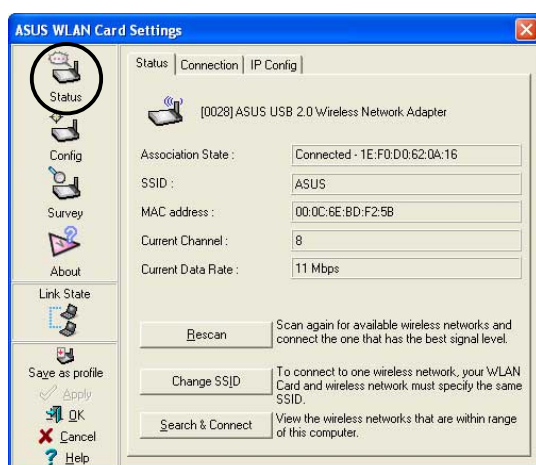

5. ステータスボタンをクリックして、ASUS USBワイヤレスLANアダプタが装置に接続されているか確認します。接続が確立されていれば、関連状態は「接続済み: XX:XX:XX:XX:XX:XX」を示します。

6. 接続タブをクリックして、ASUS USBワイヤレスLANアダプタとワイヤレス装置の間の接続強度とリンク品質を表示します。